

HTP sorozat

Szuper alkalmazkodás az életstílusodhoz

Ez az új HTP sorozat könnyen testreszabható programjaival és lágy működésével gondosan alkalmazkodik minden időbeosztáshoz és életstílushoz. Úgy tervezték, hogy Önnek nem kell mást tennie csupán élvezni az eredményt.




Gentle Wind technológia

Finom légáramlás az egyedi perforált lamelláknak köszönhetően.



Levegő ionizáció UV opcióval

Negatív töltésű ionok a bipoláris generátorból megragadják a káros részecskéket, és az ultraibolya hullámok behatolva a sejtbe elpusztítják azokat.

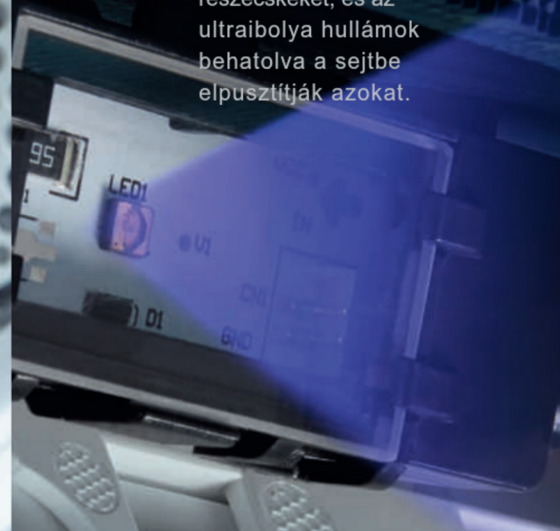

HTP series



Rekord hatékony
SEER hűtés
(A++)



Rekordot döntött
hatékonyságával
SCOP fűtés (A+)



ÉJSZAKAI és ECO üzemmódok

Finombeállítás a hőmérséklet optimalizálására az alvás kényelme érdekében, vagy az energiatakarékosság maximalizálására, a funkcionalitás feláldozása nélkül.



Kényelmes vezérlés

A hi-tech távirányító segítségével és a vezérlő bővített funkcióval valamint az extra nagy intuitív kijelzővel.




6/17

HEL sorozat

Komplex levegőtisztítás és vírus elleni védelem.

Szakértők által jóváhagyott HEL sorozat kétfázisú szűrőrendszerrel van felszerelve. A következőket két fázis biztosítja a mechanikus tisztítást és vírusvédelmet otthonában.

Munkája frissen és védetten tartja az élet minden pillanatát.



Rekord hatékony
SEER hűtés
(A++)



Rekordot döntő
hatékonyság
SCOP fűtés (A+)

4D légáramlás és légkeringtetés

Könnyen szabályozható légáramlás frissességet biztosít, míg az automatikus légkeringtetés minden irányba, egyenletes fenntartja.



5 ventilátor melynek sebessége egyénileg beállítható a megfelelő szellőzés érdekében.



Kétféle HEL szűrő

Az első lépésben a fotokatalitikus szűrő a baktériumok és vírusok 99,55%-át elfogja, és azonnal el is pusztítja. Második lépésben a szénlerakódások megszüntetik a kellemetlen szagokat és semlegesítik a formaldehidet és az emberi szervezetre káros kémiai gázokat.



Kényelmes vezérlés a klasszikus Távirányítóval és az Intuitív kijelzővel a kényelmes használat érdekében.



Technikai Adatok

HTP sorozat



			EACS/I-09HTP/ N8EEC	EACS/I-12HTP/ N8EEC	EACS/I-18HTP/ N8EEC	EACS/I-24HTP/ N8EEC
Bejelentett hűtőteljesítmény	W		2600 (940-3300)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5910)	6840 (1830-7820)
Bejelentett fűtőteljesítmény	W		2630 (940-3360)	3430 (1000-3810)	5130 (1250-6080)	7050 (1850-7960)
Tápegység fogyasztás	Hűtés	W	802 (240-1380)	1049 (290-1500)	1574 (330-2350)	2099 (410-2800)
	Fűtés	W	706 (240-1550)	922 (290-1730)	1382 (340-2550)	1900 (420-3000)
Tápegység			220-240V~/50Hz/IP	220-240V~/50Hz/IP	220-240V~/50Hz/IP	220-240V~/50Hz/IP
Feszültség	V		165-265	165-265	165-265	165-265
Üzemi fogyasztás	Hűtés	A	4.7 (1.2-8.0)	5.1 (1.5-9.0)	8.2 (1.7-12.0)	9.8 (2.3-13.0)
	Fűtés	A	4.2 (1.2-9.0)	4.7 (1.5-10.0)	7.2 (1.7-13.0)	8.6 (2.3-14.0)
Hűtő típusa/töltés/GWP/CO2 egyenérték			R32/0.49 kg/ 675/0.331 tonnes	R32/0.49 kg/ 675/0.331 tonnes	R32/1.00 kg/ 675/0.675 tonnes	R32/1.11 kg/ 675/0.750 tonnes
Beltéri hangnyomás (S/H/ M/L/Mute)			dB	41/37/33/25/22	43/41/38//35/27	47/42/38/34/31
Kijelző				6,3	6,1	6,1
Energiaosztály				A++	A++	A++
Elismert bejelentett érték				5,1	5,1	5,1
Energiaosztály (fűtés)				A+++	A+++	A+++
Átlagos energiafogyasztás				4,0	4,0	4,0
Átlag fogyasztás energiaosztálya				A+	A+	A+
Nettó méretek (WxHxD)	Beltéri	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Kültéri	mm	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Nettó tömeg (WxHxD)	Beltéri	kg	8,5	8,5	11	14
	Kültéri	kg	24	24	35	40
Csatlakozási cső méretek	Gáz	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Folyadék	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Vezetékes csatlakozók			Core•Size	4×0.75 mm²	4×0.75 mm²	4×0.75 mm²
Környezeti hőmérsékleti tartomány	Kültéri	°C	Cooling: -15-53 / Heating: -20-30	Cooling: -15-53 / Heating: -20-30	Cooling: -15-53 / Heating: -20-30	Cooling: -15-53 / Heating: -20-30
	Beltéri	°C	Cooling: 17-32 / Heating: 0-30	Cooling: 17-32 / Heating: 0-30	Cooling: 17-32 / Heating: 0-30	Cooling: 17-32 / Heating: 0-30

HEL sorozat



			EACS/I-09HEL/ N8EEC	EACS/I-12HEL/ N8EEC	EACS/I-18HEL/ N8EEC	EACS/I-24HEL/ N8EEC
Elismert hűtési teljesítmény	W		2600 (940-3300)	3400(1000-3770)	5100 (1250-5910)	6810 (1830-7800)
Elismert fűtési teljesítmény	W		2610 (940-3360)	3420(1000-3810)	5100 (1250-6070)	6870 (1850-7900)
Energia fogyasztás	Hűtés	W	825 (240-1380)	1130(290-1500)	1580 (330-2340)	2257 (410-2824)
	Fűtés	W	767 (240-1552)	1005(290-1720)	1374 (340-2520)	2063 (420-3005)
Energiaellátás			220-240V~/50Hz/IP	220-240V~/50Hz/IP	220-240V~/50Hz/IP	220-240V~/50Hz/IP
Feszültség tartomány	V		165-265	165-265	165-265	165-265
Üzemi feszültség	Hűtés	A	4.0 (1.2-8.0)	5.8 (1.5-9.0)	8.1 (1.7-12.0)	10.7 (2.3-12.3)
	Fűtés	A	3.8 (1.2-9.0)	5.1 (1.5-10.0)	7.0 (1.7-13.0)	9.9 (2.3-13.5)
Hűtőközeg típusa/töltési/GWP/CO2 egyenérték			R32/0.45 kg/ 675/0.304 tonnes	R32/0.49 kg/ 675/0.331 tonnes	R32/1 kg/ 675/0.675 tonnes	R32/1.14 kg/ 675/0.770 tonnes
Beltéri hangnyomás (S/H/ M/L/Mute)			dB	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	44/41/38//35/27
Kijelző				6,1	6,1	6,1
Energiaosztály				A++	A++	A++
Elismert bejelentett érték				5,1	5,1	5,1
Energiaosztály (fűtés)				A+++	A+++	A+++
Átlagos energiafogyasztás				4,0	4,0	4,0
Átlag fogyasztás energiaosztálya				A+	A+	A+
Méretek (SzxMxM)	Beltéri	mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Kültéri	mm	712×276×459	712×276×459	853×602×349	920×699×380
Nettó tömeg (SzxMxM)	Beltéri	kg	6,5	7,5	10	13
	Kültéri	kg	22	22	35	40
Csatlakozási cső típusok	Gáz	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Folyékony	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Csatlakozó vezetékek			Core•Size	4×0.75 mm²	4×0.75 mm²	4×0.75 mm²
Környezeti hőmérséklet tartomány	Kültéri	°C	Cooling: -15-53/ Heating: -20-30	Cooling: -15-53/ Heating: -20-30	Cooling: -15-53/ Heating: -20-30	Cooling: -15-53/ Heating: -20-30
	Beltéri	°C	Cooling: 17-32/ Heating: 0-30	Cooling: 17-32/ Heating: 0-30	Cooling: 17-32/ Heating: 0-30	Cooling: 17-32/ Heating: 0-30